

廃水処理装置

ノンオイル システム

NONOIL SYSTEM



発売元

MORESCO

株式会社 **マツケン**

本社営業課 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目2番15号 モレスコ本町ビル
TEL:06-6262-4831(代表) FAX:06-6262-4803

東京営業課 〒105-7111 東京都港区東新橋1丁目5番2号 汐留シティセンター
TEL:03-5537-3515(代表) FAX:03-3573-9230

名古屋営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目17番13号 いちご丸の内ビル
TEL:052-950-5225(代表) FAX:052-253-8770

www.matsuken-moresco.co.jp

弊社サイトはこちらから



販売代理店



廃水を「簡単」「安価」に処理します！

- ・廃水処理剤「エマルジョンブレイカー」用のバッチ式廃水処理装置です。
- ・シンプル設計による省エネ・省スペースタイプの装置です。

装置外観




装置仕様


型 式	ノンオイル200	ノンオイル500	ノンオイル1000	ノンオイル2000	
処理能力(所要時間)	200L/バッチ(約1hr)	500L/バッチ(約1.5hr)	1,000L/バッチ(約2hr)	2,000L/バッチ(約3hr)	
専用濾過袋	1袋	6袋	8袋	9袋	
ユニット寸法	W1,000×D950×H2,200mm	W1,950×D3,000×H3,300mm	W2,100×D3,300×H3,350mm	W2,350×D3,600×H3,800mm	
空重量	約235kg	約650kg	約950kg	約1,200kg	
機 器 仕 様	反 応 槽	200L (SS製、内面耐薬品塗装)	500L (SS製、内面耐薬品塗装)	1,000L (SS製、内面耐薬品塗装)	2,000L (SS製、内面耐薬品塗装)
	手 洗 い 槽	無し	有り	有り	有り
	原 水 ポンプ	自吸式過巻ポンプ(0.2kW)	自吸式過巻ポンプ(0.2kW)	自吸式過巻ポンプ(0.2kW)	自吸式過巻ポンプ(0.2kW)
	攪 拌 機	プロペラ式可搬型(0.1kW) (要部SUS304製)	プロペラ式可搬型(0.1kW) (要部SUS304製)	プロペラ式可搬型(0.1kW) (要部SUS304製)	プロペラ式可搬型(0.2kW) (要部SUS304製)
	制 御 盤	屋外仕様・装置本体と一体	屋外仕様・装置本体と一体	屋外仕様・装置本体と一体	屋外仕様・装置本体と一体
	電 源	三相 200V 15A	三相 200V 15A	三相 200V 15A	三相 200V 15A

※処理能力(所要時間)は廃水の濃度や成分等により変動致します。

処理フロー

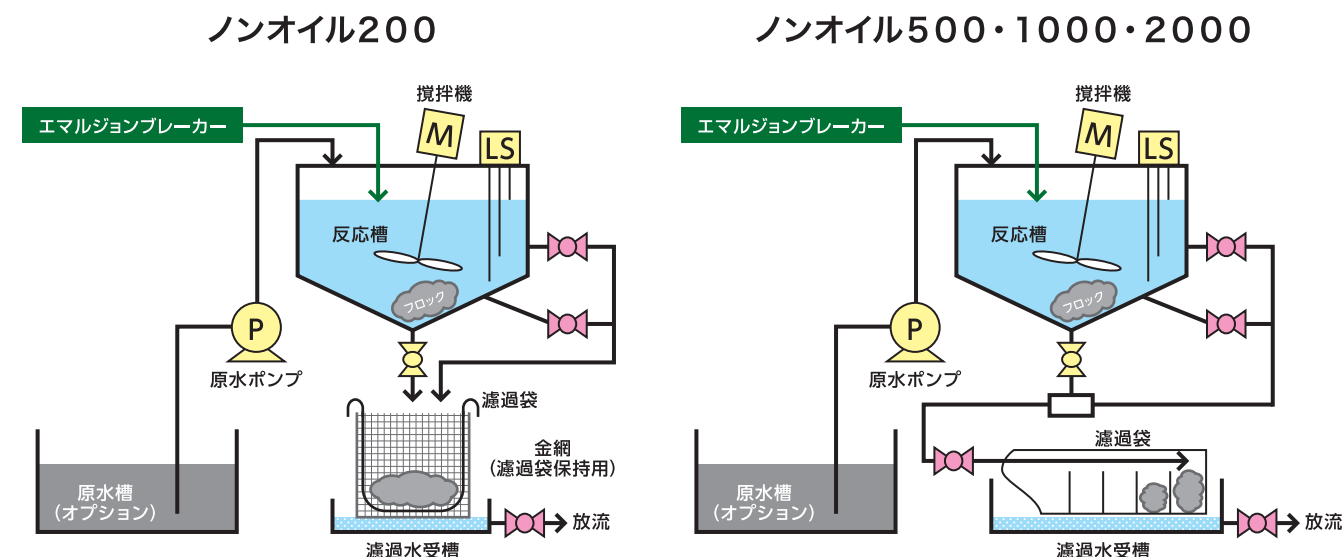

処理概要

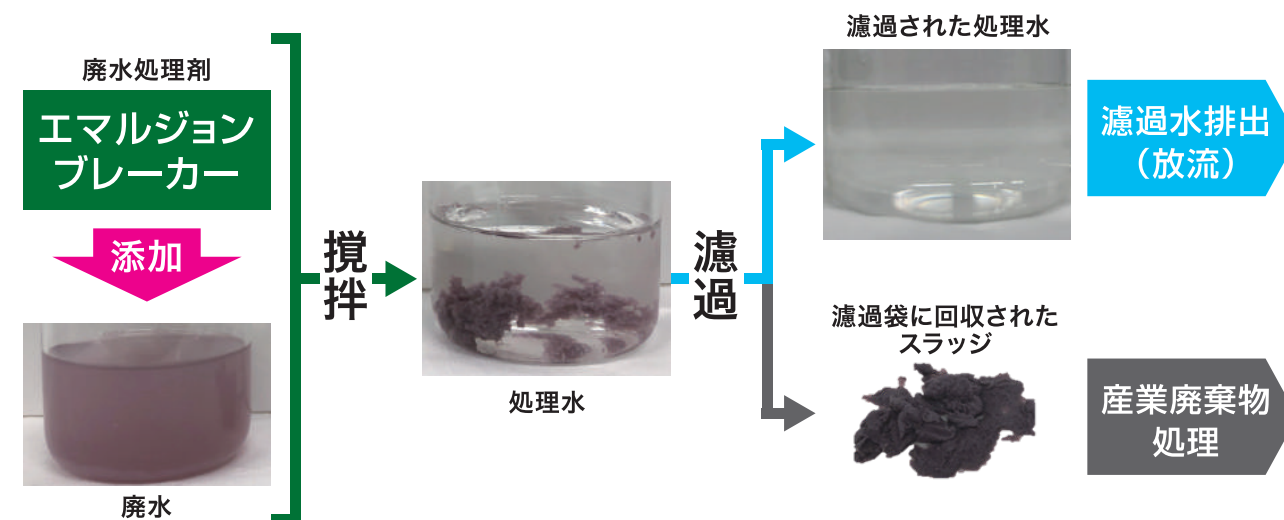

産業廃棄物の減容化事例

	全量廃水	スラッジ
産廃量	4,000L/月	100kg/月
処分費単価	30円/L	40円/kg
産廃処分費	120,000円/月	4,000円/月

※廃水200L/日処理の場合。
※廃水処理剤、濾過袋等の費用は含まず。

